


[TB280FR]





8,6t

TAKEUCHI
Japanese for reliability

[TB280FR]

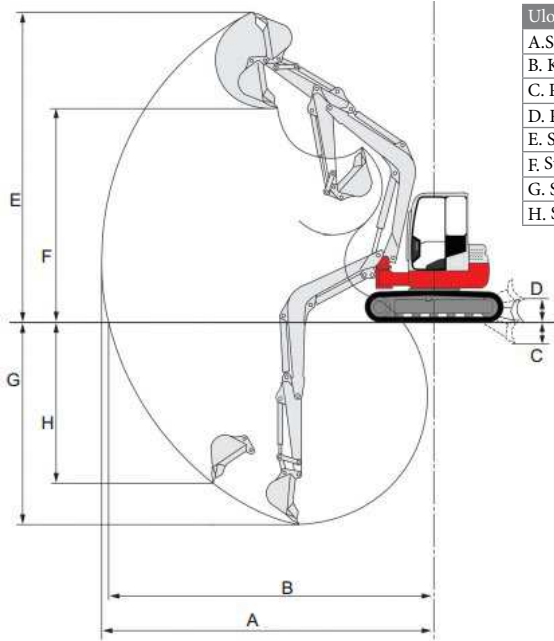

Ulottuvuudet	
A. Suurin ulottuvuus	7195
B. Kaivu-ulottuma (maanpinta) (mm)	7045
C. Puskulevyn max. laskettavuus	405
D. Puskulevyn max. nosto	505
E. Suurin kaivukorkeus	6465
F. Suurin tyhjennyskorkeus (mm)	4480
G. Suurin kaivussyvyys (mm)	4545
H. Suurin pystysuora syvyys (mm)	3490

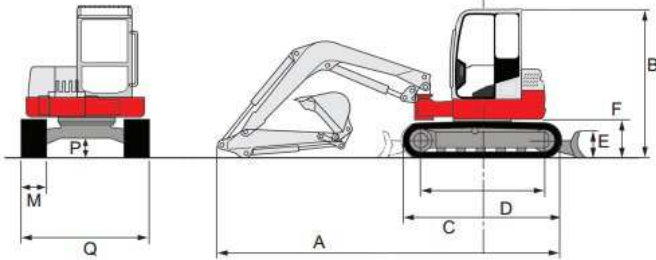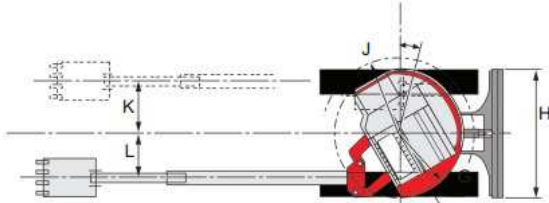

Mitat			
A. Kuljetuspituus (mm)	6175	H. Puskulevyn leveys (mm)	2300
B. Kuljetuskorkeus (mm)	2770	J. Min. kääntösäde (etu)	1395
C. Alavaunun pituus (mm)	2855	K. Puomin kääntökulma (oikea)	15°
D. Telan kontaktialue (mm)	2210	L. Puomin kääntökulma (vasen)	30°
E. Puskulevyn korkeus (mm)	500	M. Telan leveys	450
F. Vastapainon maavara (mm)	715	P. Maavara	350
G. Perän kääntösäde (mm)	1280	Q. Alavaunun leveys	2300

TB280FR

Moottori	
Valmistaja	Yanmar 4TNV98CT
Tyyppi	4-tahti, suoraruiskutus
Teho (kW/rpm)	51,6/2000
Sylinterien lkm	4
Sylinteritilavuus (cc)	3300
Sähköjärjestelmä	12V 80A
Ajonopeus (km/h)	5.0

Mitat & Painot	
Käyttöpaino	8650
Pituus (mm)	6283
Leveys (mm)	2300
Korkeus (mm)	2771
Maavara (mm)	350
Kääntösäde (taka) (mm)	1280
Peräilytys	130
Puskulevy (leveys x korkeus)(mm)	2300 x 500

Ulottuvuudet	
Suurin kaivussyvyys (mm)	4545
Suurin tyhjennyskorkeus (mm)	4480
Kaivu-ulottuma (maanpinta) (mm)	7045
Suurin pystysuora syvyys (mm)	6465
Kauhan murtovoima (kN)	72.7
Kaivuvarren murtovoima (kN)	35.7

Hydrauliikkajärjestelmä	
Paine (bar)	275
Pumpun tyyppi	2x Muuttuvatil. 2x Hammaspyörä
Tuotto (l/min)	198

Kääntö	
Puomin kääntökulma (O/V)	15°/30
Nopeus (rpm)	9,9

Tilavuudet	
Hydrauliikkajärjestelmä (l)	120
Polttoaine (l)	128
Moottoriöljy (l)	10.2



Ammattilaisen konekauppa
HONKATRADING.com

Pohjanmaantie 99, 38950 Honkajoki
Puh. (02) 573 700
honkatrading@honkatrading.com

Takeuchi koneissa on 2 vuoden/2000 tunnin takuu.

Honka Trading Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteita tai tuotteiden suunnittelua siitä ennakoon ilmoittamatta. Tämän esitteen kuvissa voi olla varusteita jotka ovat lisävarusteita.

TAKEUCHI
Japanese for reliability